

# МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЫ

2,5 м / шт. 1,25 м / шт. 0,625 м / шт.

1. панель мостика	1	1	1
2. опора треугольная	3	2	2
3. кронштейн несущий	3	2	2
4. саморез 8 x 60 для монтажа к кровле	6	4	4
5. прокладки резиновые	9	6	6
6. комплект (болт 8x35, гайка, шайба)	12	8	8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

2,5 м / шт. 1,25 м / шт.

1. панель мостика	1	1
2. опора треугольная	4*	2
3. кронштейн несущий	4*	2
4. планка прижимная	4*	2
5. комплект (болт 8x35, гайка, шайба)	24*	12

\* Количество опор зависит от расстояния между фальцевыми замками.


## схема сборки опоры НА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦУ

Места крепления опор мостика соответствуют местам крепления металлочерепицы.

Мостик можно монтировать на готовую кровлю.


Рекомендуется шаговая обрешетка не менее 25x100 мм.

и установка самореза по оси бруска.

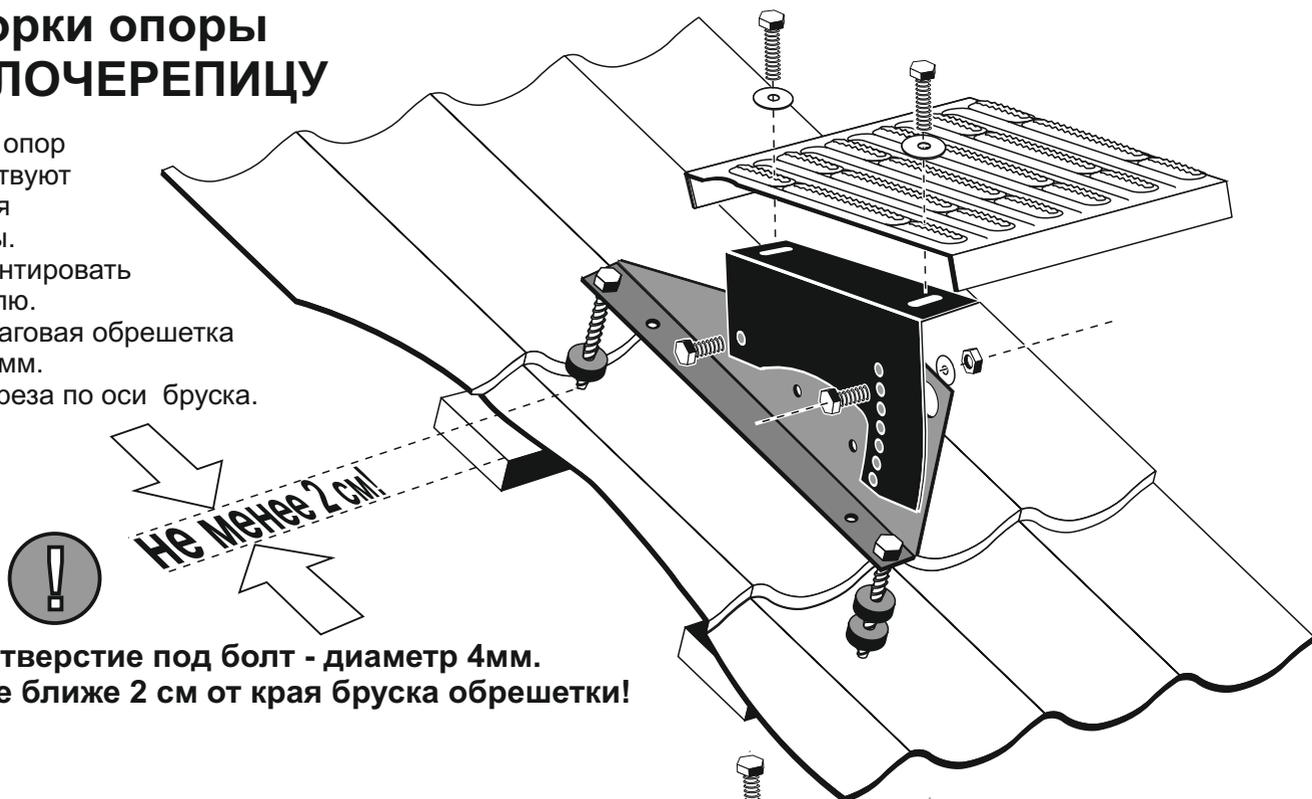

Отверстие под болт - диаметр 4мм.  
не ближе 2 см от края бруска обрешетки!

## схема сборки опоры НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

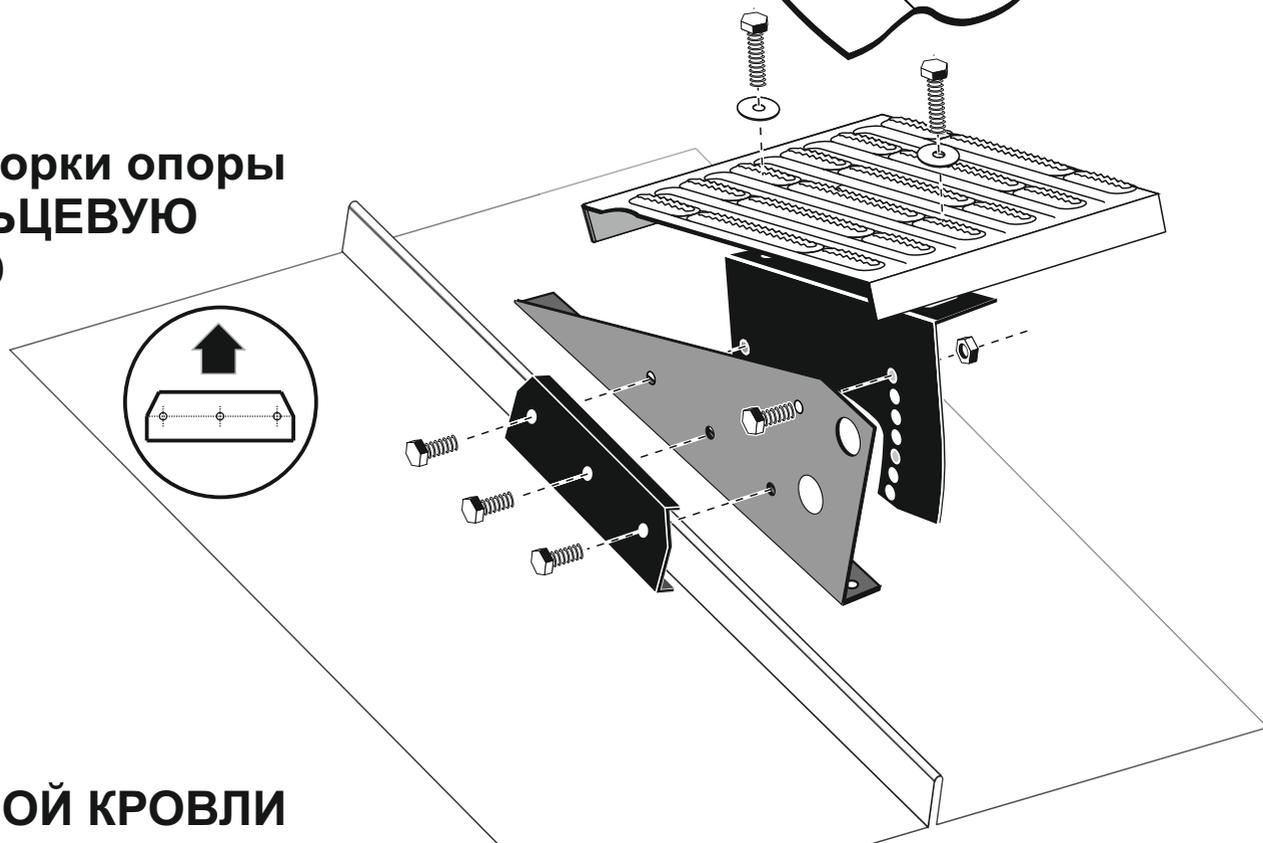

## ДЛЯ ЛЮБОЙ КРОВЛИ

Расстояние между опорами - не более 1 м. Расстояние от края мостика до опоры - не более 30 см

Максимальный угол уклона кровли 50 гр. для мостика без ограждений и 40гр. при установке ограждений мостика.