

## МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ


### ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                                               | 2,5 м / шт. | 1,25 м / шт. | 0,625 м / шт. |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1. панель мостика                                             | 1           | 1            | 1             |
| 2. опора                                                      | 3           | 2            | 2             |
| 3. кронштейн несущий                                          | 3           | 2            | 2             |
| 4. болт 8 x 35 для сборки опоры 15 (гайки, шайбы в комплекте) | 10          | 10           | 10            |

Максимальный угол уклона кровли 45 гр. для мостика без ограждений

и 35 гр. при установке ограждений мостика.

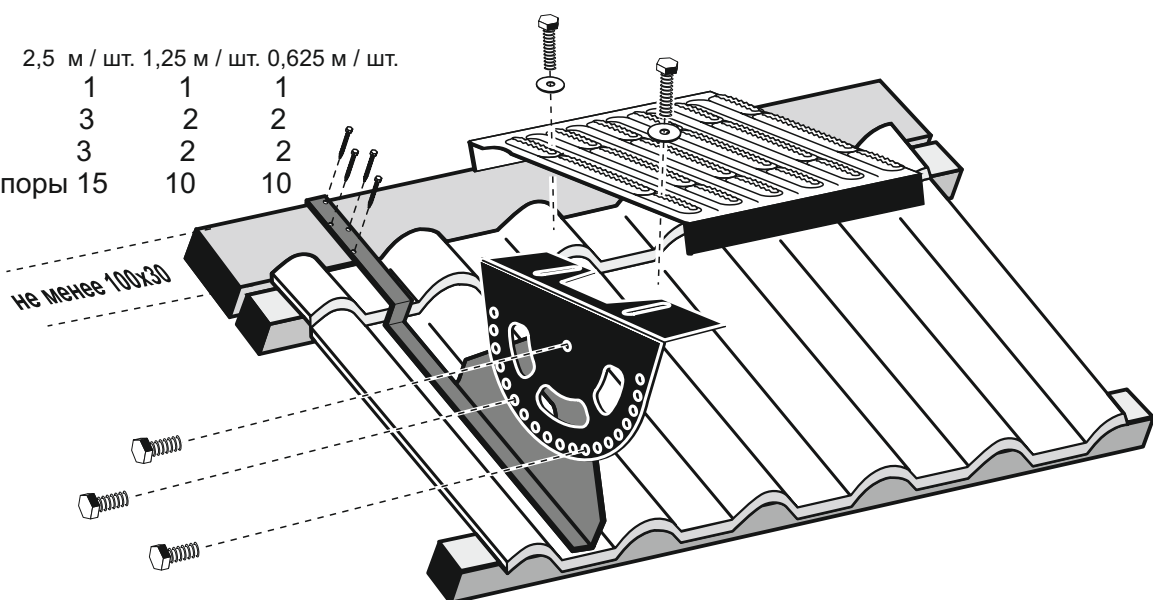


### ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                                               | 2,5 м / шт. | 1,25 м / шт. | 0,625 м / шт. |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1. панель мостика                                             | 1           | 1            | 1             |
| 2. опора                                                      | 3           | 2            | 2             |
| 3. кронштейн несущий                                          | 3           | 2            | 2             |
| 4. болт 8 x 35 для сборки опоры 15 (гайки, шайбы в комплекте) | 10          | 10           | 10            |

Максимальный угол уклона кровли 45 гр. для мостика без ограждений

и 35 гр. при установке ограждений мостика.

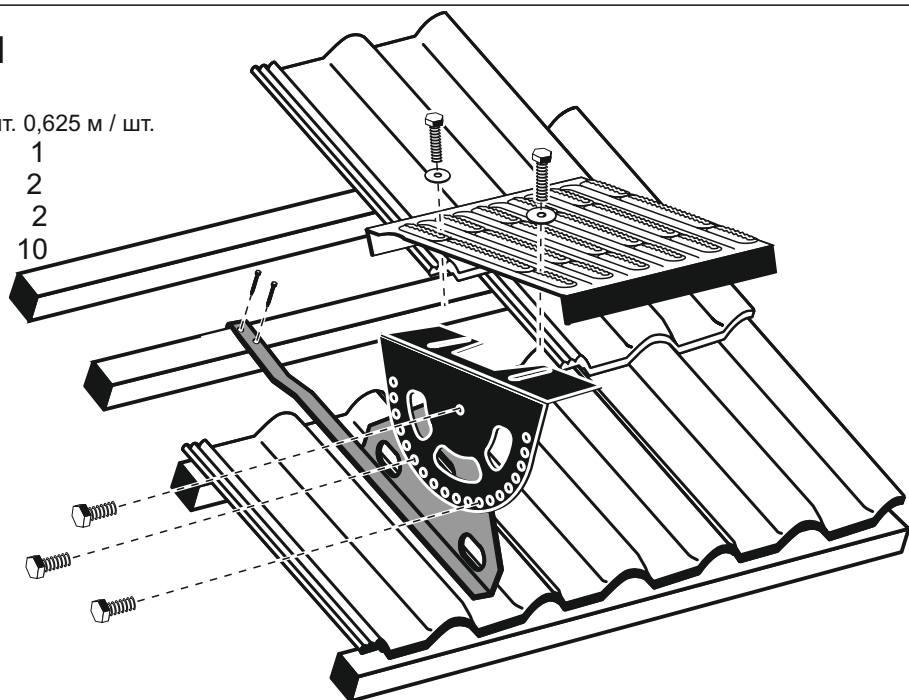


### ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                          | 2,5 м / шт. | 1,25 м / шт. |
|--------------------------|-------------|--------------|
| 1. панель мостика        | 1           | 1            |
| 2. опора                 | 4*          | 2            |
| 3. кронштейн несущий     | 4*          | 2            |
| 4. планка прижимная      | 4*          | 2            |
| 5. болт сборочный 8 x 35 | 24*         | 12           |

\* Количество опор зависит от расстояния между фальцевыми замками.

Максимальный угол уклона кровли 50 гр. для мостика без ограждений и 40 гр. при установке ограждений мостика.

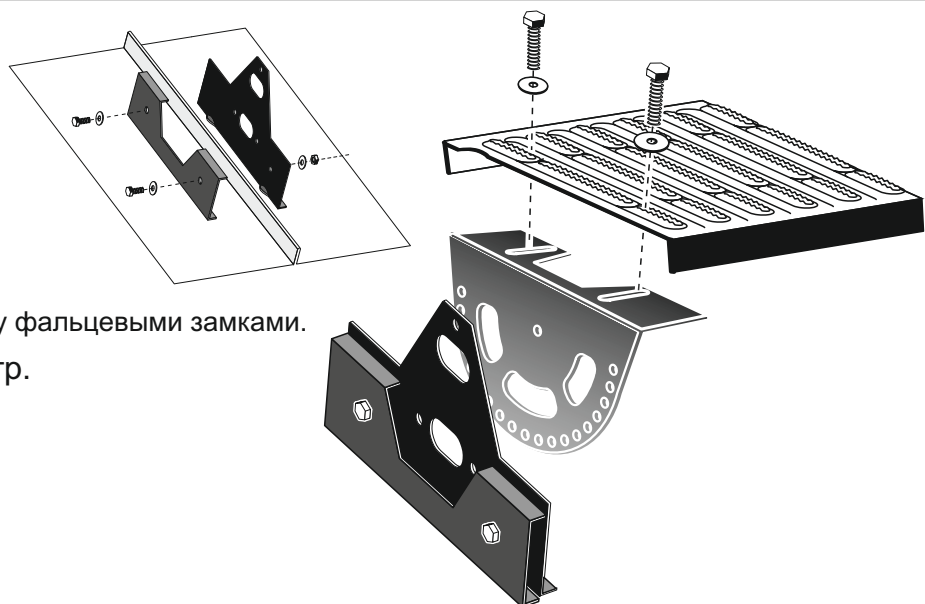

### ДЛЯ ЛЮБОЙ КРОВЛИ

Расстояние между опорами - не более 1 м. Расстояние от края мостика до опоры - не более 30 см